


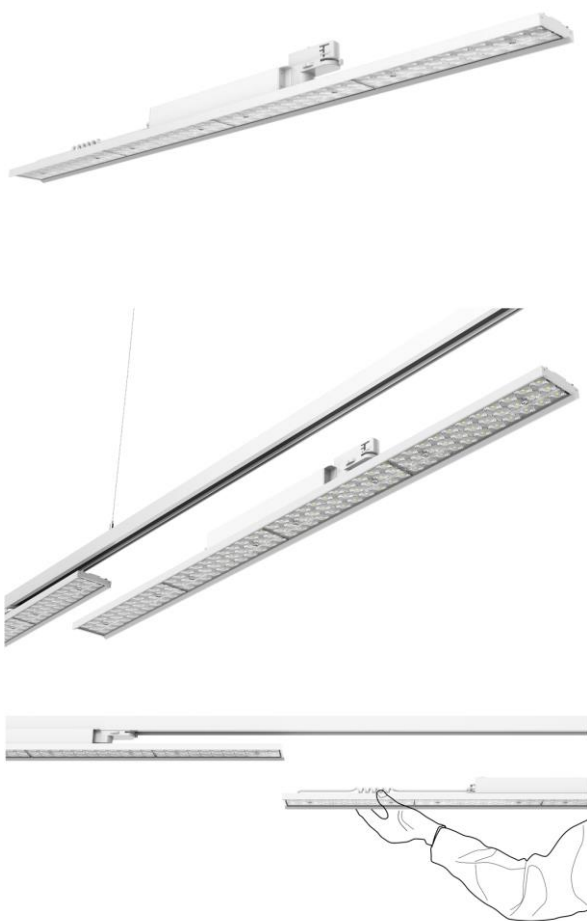

SLIDE L/R-series

(LED Lens Track)

LED svítidlo do lišty

POPIS

Vysoce výkonné, spolehlivé a designové LED svítidlo do lišty s možností spojení do nekonečných řad, zcela odlišné od standardních lištových systémů. Série SLIDE je možné instalovat do standardních evropských 3-okružových lišt, kde si zákazník může vybrat od různých dodavatelů. SLIDE systém je flexibilní díky využití univerzálních lišt, může do něj být jednoduše integrováno další osvětlení, nouzové osvětlení, lištové kamery apod.

Dostupné optiky 30°, 60°, 90°, 45°×90°, dvojité asymetrická 25°, asymetrická 20°.

Optická část je tvořena odolnou polykarbonátovou čočkou. Dostupné LED čipy v barevném podání 3000K, 4000K a 5000K s Ra>80.


Svítidlo dostupné možno doplnit stmívatelnými předřadníky DALI, nebo bezdrátovým řízením pro ovládání intenzity nebo barevného podání (CCT 3000-6000K).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Modely SLIDE L-series (LENS)

Model	SLIDE TA04-40-L	SLIDE TA04-60-L	SLIDE TA04-80-L
LED max.přikon (W)	40	60	80
Typický světelný tok (lm)	4800	6600	8400
Rozměry (mm)	1160x80x80		
Světelný zdroj	LED 3000K, 4000K, 5000K Ra80		
Optické možnosti	30°, 60°, 90°, 45°×90°, dvojité asymetrická 25°, asymetrická 20°		
Stmívání	Nestmívatelné/stmívatelné (DALI, bezdrátové), CCT 3000-6000K (změna barvy)		
Provozní teplota	-40°C až +50°C		
Materiál	Hliník, polykarbonát		
Barva povrchu	Bílá, černá		
Optický kryt	Polykarbonátová čočka UV odolná		
Instalace	Do napájecí lišty, přisazením, zavěšením		
IP krytí	IP20/IP40		
Váha (kg)	2,5kg (80W)		


OPTICKÉ MOŽNOSTI

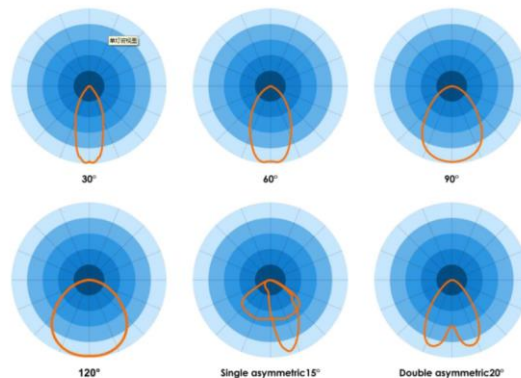


ZMĚNA BAREVNÉHO PODÁNÍ (CCT)



Color temperature range:



Dimming range:



*Poznámka
Standardní CCT 4000K Ra70. Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlení pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelné technické výpočty. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatelé si vyhrazují právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.