



Hello
Light



Vestavná montáž (příslušenství)

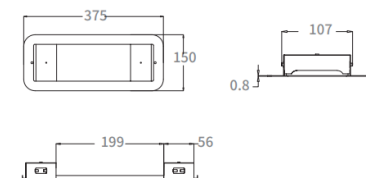

HEM3-series

(LED EMERGENCY IP65)

LED nouzové svítidlo IP65



IP65



RoHS

POPIS

Spolehlivé a cenově dostupné LED nouzové svítidlo s krytím IP65 a výměnnými piktogramy v provedení s manuálním testem nebo autotestem.

Integrovaná baterie LiFePO4 dostupné ve variantě se zálohou 1 hodina nebo 3 hodiny v případě výpadku elektrické energie.

Svítidlo je dostupné pro přisazenou montáž nebo pro vestavnou montáž při použití instalačního rámečku (příslušenství).

Dostupné výměnné piktogramy jako příslušenství.

Svítidlo má krytí IP65.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Modely HEM3-series

Model	LED max.přikon (W)	Max. světelný tok ze zdroje (lm)	Čas svícení (hod.)	Testovací mód
HEM3-ST-AT-1H	3	200	1	Autotest
HEM3-ST-AT-3H	3	200	3	Autotest
HEM3-ST-MT-1H	3	200	1	Manuální test
HEM3-ST-MT-3H	3	200	3	Manuální test
LED čipy	SMD 2835			
Předřadník	Integrovaný			
CCT	5000K Ra70+			
Vstupní napětí	AC230V 50/60Hz			
Provozní proud	200mA			
Přepětová ochrana	Integrovaná 0,5KV			
Odporové napětí	AC3750V			
Baterie	LiFePO4 6,4V 1500mAh / Ni-Cd 6,4V 1500mAh			
Provozní teplota	0°C až +45°C			
Materiál	PC, bílá			
Optický kryt	PC			
Instalace	Přisazená, vestavná (příslušenství)			
IP krytí	IP65			
Třída ochrany	II			
Test žhavým drátem	Kryt 850°C/ čočka 650°C			
Provozní módy	Autotest (AT), Manuální test (MT)			

PIKTOGRAMY

(PŘÍSLUŠENSTVÍ)



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rámeček pro vestavnou instalaci



*Poznámka

Standardní CCT 5000K Ra70+. Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±10%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelné technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatelé si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.